



SUPER TOOL 300® REBAR® KNIFELESS REBAR®

ユーザーズガイド

SUPER TOOL 300® (スーパーツール300／図A)

サイズ：全長11.5cm (プライヤー収納時)

ナイフ刃渡：8.13cm

重さ：272g

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. ニードルノーズプライヤー | 11. マイナスドライバー (S) |
| 2. レギュラープライヤー | 12. マイナスドライバー (M) |
| 3. 154CM取替式ワイヤーカッター | 13. マイナスドライバー (L) |
| 4. 154CM取替式ハードワイヤーカッター | 14. プラスドライバー |
| 5. 撚線用カッター | 15. 紐通し穴付きキリ |
| 6. 電線潰し | 16. 定規 (22cm／9インチ) |
| 7. 420HC直刃ナイフ | 17. 栓抜き／缶切り |
| 8. 420HC波刃ナイフ | 18. ワイヤーストリッパー |
| 9. 木工／金属用ヤスリ | 19. ランヤードリング |
| 10. ノコギリ | |

REBAR® (リーバー／図B)

サイズ：全長10.16cm (プライヤー収納時)

ナイフ刃渡：7.36cm

重さ：189g

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. ニードルノーズプライヤー | 10. マイナスドライバー (S) |
| 2. レギュラープライヤー | 11. マイナスドライバー (L) |
| 3. 154CM取替式ワイヤーカッター | 12. プラスドライバー |
| 4. 154CM取替式ハードワイヤーカッター | 13. 紐通し穴付きキリ |
| 5. 電線潰し | 14. 定規 (19cm／8インチ) |
| 6. 420HC直刃ナイフ | 15. 栓抜き／缶切り |
| 7. 420HC波刃ナイフ | 16. ワイヤーストリッパー |
| 8. 木工／金属用ヤスリ | 17. ランヤードリング |
| 9. ノコギリ | |

KNIFELESS REBAR® (ナイフレスリーバー／図C)

サイズ：全長10.16cm (プライヤー収納時)

ナイフレス




重さ：189g

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. ニードルノーズプライヤー | 9. マイナスドライバー (S) |
| 2. レギュラープライヤー | 10. マイナスドライバー (L) |
| 3. 154CM取替式ワイヤーカッター | 11. プラスドライバー |
| 4. 154CM取替式ハードワイヤーカッター | 12. 紐通し穴付きキリ |
| 5. 電線潰し | 13. 定規 (19cm／8インチ) |
| 6. ハサミ | 14. 栓抜き／缶切り |
| 7. 木工／金属用ヤスリ | 15. ワイヤーストリッパー |
| 8. ノコギリ | 16. ランヤードリング |

安全な使い方・特徴

LEATHERMANは、複数の機能を装備するマルチツールとしてとても便利なものですが、ナイフ以外のツールでも仕様上で尖っている部分や端面が鋭利な部分があります。本ユーザーズガイドをお読みの上、ご使用の際や携帯時は、怪我をしないよう十分に注意して下さい。

USER'S GUIDE

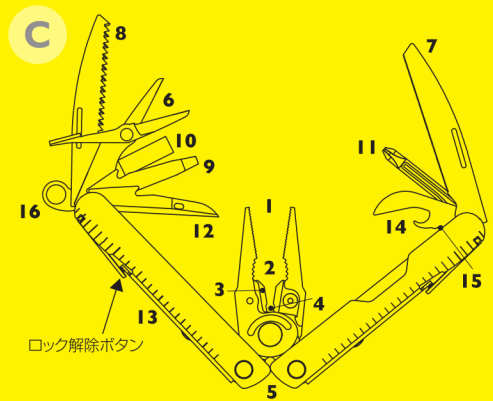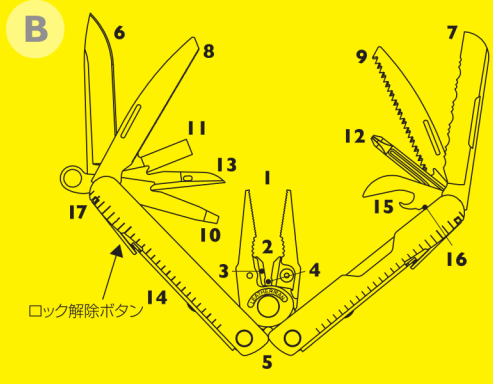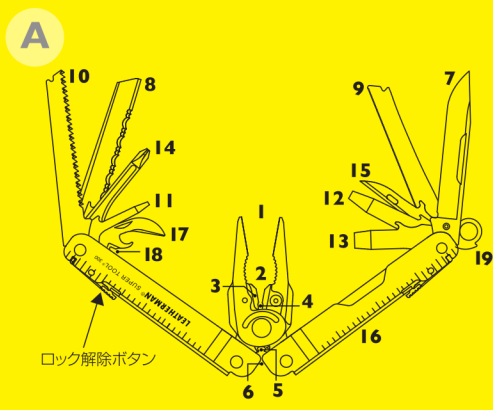

ユーザーズガイド

ロック機能

スーパーツール 300、リーバー、ナイフレスリーバーの全てのパーツにはロック機能が付いています。取り出したパーツのロック機能を解除するには、ハンドルの背の部分に装備されていますロック解除ボタンを押しながら怪我をしないように注意してゆっくりとパーツをハンドル内に収納します。

ハードワイヤーカッターの使用方法

(図E)ハードワイヤーカッターはプライヤー根元側の広がっている部分です。

釣り針など硬く太い線を切断する場合は、破損を防ぐために必ずこの部分を使用して下さい。

154CM取替式ワイヤーカッターの交換方法

(図F)交換するには、事前に別売アクセサリーの「154CM取替用ワイヤーカッター」を準備してください。

取り換えの際はアクセサリーに付属している交換用レンチを使用し、専用ネジを固く締めてください。

メンテナンス

各ツールは、ハイグレードステンレス鋼を採用しています。錆びにくいですが、不十分なメンテナンスでは錆びることがあります。

ご使用後は汚れを落とし乾いた状態にして下さい。水気が付着したり湿気の多い所で使用後は水気を拭き取り、さらに潤滑剤を挿して下さい。

品質保証

お客様が、レザーマンツールをご購入後25年以内に、材質や製造上の不良を見つけれられた時や、修理が必要となった時は、レザーマンツールジャパン(株)に送付して下さい。

往復の送料はお客様のご負担となる点をご了承下さい。また、必要であればお客様ご自身で保険を掛けて下さい。弊社は、返送途中で紛失した場合の責任は負いません。

この保証は、誤用、乱用、改造された製品や不当に使われた製品には適用されません。また、シース、アクセサリーやカラー仕上げハンドルの色の剥離、変色には適用されません。レザーマンツールグループ社及びレザーマンツールジャパン(株)は、製品の使用上で偶発的に発生する損傷については保証いたしません。

保証に関する詳細は、弊社WEB「保証と修理」をご確認下さい。

レザーマンツールジャパン株式会社

〒501-3217 岐阜県関市下有知5178
Tel. 0575-23-5103 / Fax. 0575-22-2347
www.leatherman-japan.com

*製品をご使用にならない時は、必ず子供の手の届かない場所に保管して下さい。
*製品をご使用の際に発生した怪我等に關し、弊社では責任は負いかねます。
*ナイフ類を正当な理由なく携帯する事は、法律により禁じられています。
*本ユーザーズガイドの無断転載、複製を禁ず。
*製品のデザイン、形状、材質等は予告なく変更になる場合があります。
©2019 Leatherman Tool Japan LTD.

USER'S GUIDE

D スーパーツール300

